


ALCロック工法対応

2重パラペット笠木

(WP型)

層間変形に追従する、**片側固定専用**ブラケット

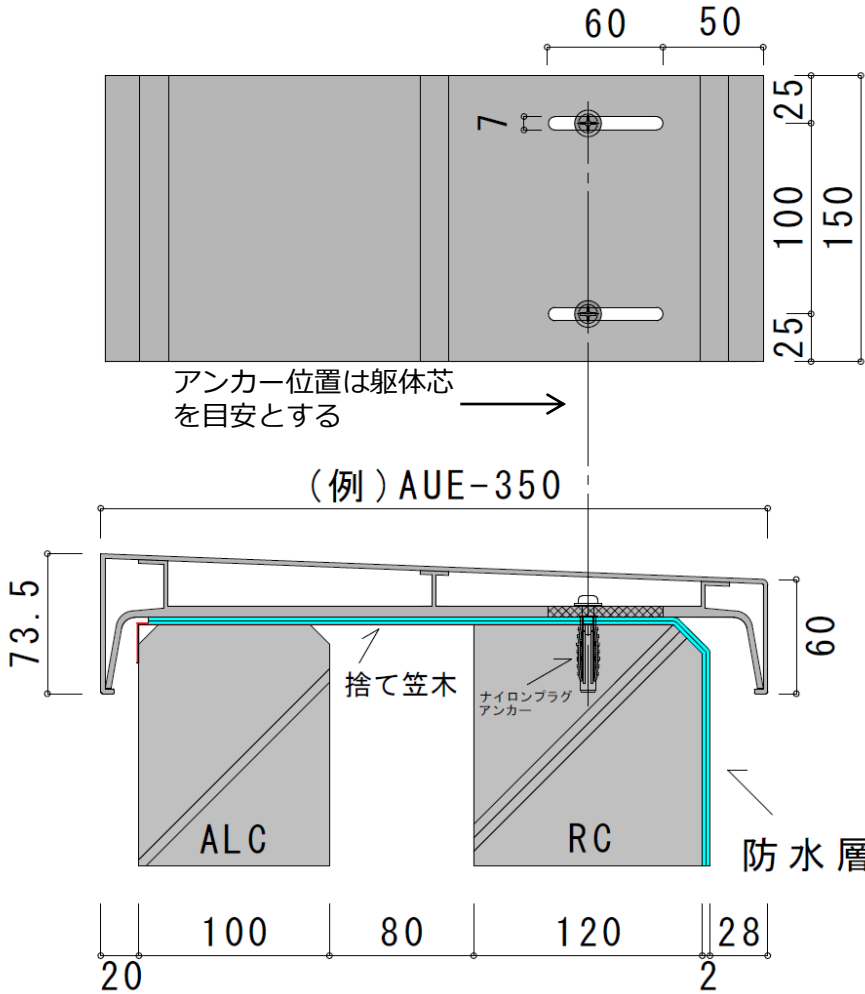

対応笠木幅

300型・325型

350型・400型

※400型以上は別途ご相談下さい

材質：アルミ

高強度**6005C(6N01)**

使用によりブラケット数
4～5個にて設置可能

※レベル調整は10mm以内

取付条件

設置高さ	15m以下
基準風速	34m/sec
粗度区分	Ⅲ

上記条件を満たさない場合や
斜壁等は別途ご相談下さい
(セットバック)

ナイロンアンカーのビス頭はシーリング材を塗布して下さい、又スペーサーもシーリング材で固定。


シーリング材の選び方

アスファルト防水 【アスファルト系コーティング材】 弊社取り扱い品

シート・ウレタン防水 【変成シリコンシーリング材】 弊社取り扱い品

※変成シリコンはアスファルトを溶かしてしまうのでアスファルト防水には必ず【アスファルト系コーティング材】を使用してください。

WP型コーナースラケット納まり

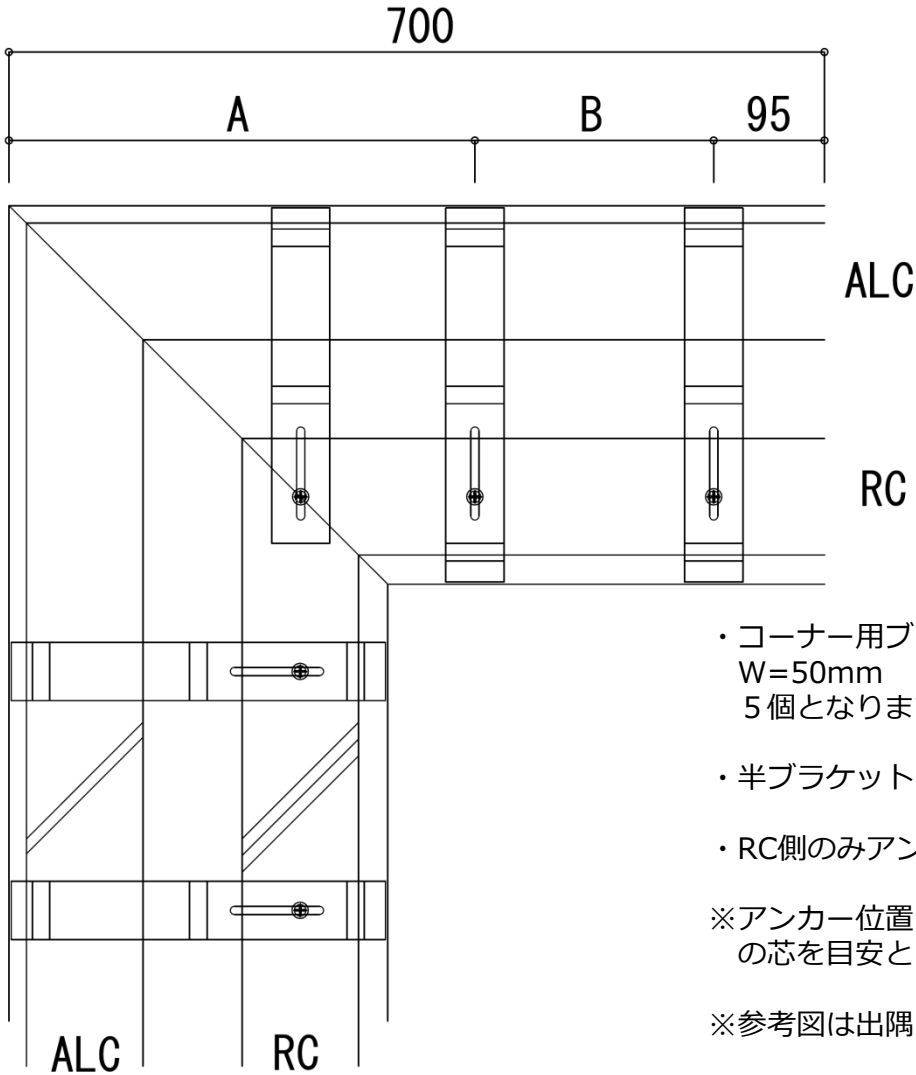

規格品コーナーサイズ
700×700

- ・コーナー用ブラケットは
W=50mm
5個となります
- ・半ブラケットにて要補強(現場加工)
- ・RC側のみアンカー固定

※アンカー位置はRC躯体
の芯を目安として下さい。

※参考図は出隅

品番	笠木幅	A寸法	B寸法
AUE-300WP	W=300	375mm	230mm
AUE-325WP	W=325	400mm	205mm
AUE-350WP	W=350	425mm	180mm
AUE-400WP	W=400	475mm	130mm